

Stringhe

Le stringhe

- Le stringhe sono sequenze di caratteri,
 - in C le stringhe costanti vengono denotate da una successione di caratteri racchiusa fra apici
Es:

`"ciccio"`

`"n = %d"`

`"Ciao Mondo"`

- La rappresentazione interna è come un array di caratteri non modificabile terminato dal carattere `'\0'`

c	i	c	c	i	o	\0
---	---	---	---	---	---	----

Le stringhe

c	i	c	c	i	o	\0
---	---	---	---	---	---	----

- Quindi una stringa occupa un array con un carattere in più riservato al carattere terminatore
- Le stringhe variabili sono rappresentate come array di caratteri:
char parola[M] , frase[N] ;
- Per quanto detto prima bisogna sempre ricordarsi di allocare un carattere in più dei caratteri contenuti nelle stringhe che intendiamo scriverci dentro

Le stringhe

- Le costanti di tipo stringa sono di tipo puntatore a carattere:

```
char * msg = "Errore di conversione";
```

- E non sono modificabili, per dichiarare una stringa modificabile bisogna utilizzare un array di char

```
char msg[N] = "Errore di conversione";
```

- La stampa delle stringhe si può effettuare direttamente con il modificatore **%s**

Le stringhe

Vediamo un esempio:

```
int main (void) {
    char * msgconst = "Errore di conversione";
    char msg[N] = "Errore di conversione";
    printf( "%s, %s", msgconst, msg);
    /* stampa "Errore di conversione, Errore di
conversione" su stdout */
    msg[0]='Z';
    printf( "%s", msg);
    /* stampa "Zrrrore di conversione" */
    ....
    msgconst[0]='Z';
    /* da errore in esecuzione (Segmentation fault) */
```

Le stringhe

- La libreria `string.h` contiene un insieme di funzioni predefinite per lavorare con le stringhe, ad esempio
 - `strlen(char * s)` fornisce la lunghezza della stringa `s` **senza contare il terminatore**
- Ad esempio:

```
int main (void) {  
    char a[5]="ciao";  
    int i;  
    i = strlen(a);  
    /* i vale 4 */  
    .....  
}
```

Le stringhe

- La libreria **string.h** contiene un insieme di funzioni predefinite per lavorare con le stringhe, ad esempio
 - **strlen(char * s)** fornisce la lunghezza della stringa **senza il terminatore**
- Ad esempio:

```
int main (void) {
    char a[5]="ciao";
    int i;
    i = strlen(a);
    /* i vale 4 */
    /* notare che a deve essere lungo 5 */
    ..... }
```

Le stringhe

Altre funzioni interessanti:

- **strcpy(char* s, char*p)**
copia la stringa **p** nella stringa **s**
- **strcmp(char* s, char*p)**
che confronta lessicograficamente **p** ed **s** (restituisce 0 se sono uguali, $n < 0$ se $s < p$ e $n > 0$ altrimenti)
- **strcat(char* s, char*p)**
che concatena **p** ed **s** (modifica **s**)
- **strstr(char* s, char*p)**
che cerca la prima occorrenza della stringa **p** in **s** e restituisce il puntatore a tale occorrenza

Le stringhe

- Vediamo alcuni esempi:

```
int main (void) {  
    char a[5]="ciao";  
    char b[20]="arrivederci";  
    int i;  
    strcpy(b,a);  
    printf( "%s", b); /* cosa stampa ???? */  
    .....  
  
}
```

Le stringhe

- Vediamo alcuni esempi:

```
int main (void) {
    char a[5]="ciao", char c[10];
    char b[20]="arrivederci";
    int i;
    strcpy(c,a);
    strcat(b,":");
    strcat(b,c);
    printf( "%s", c); /* cosa stampa ? */
}
```

Le stringhe

- Vediamo alcuni esempi:

```
int main (void) {
    char a[5]="ciao", char c[10];
    char b[20]="arrivederci";
    int i;
    if (strcmp(a,b)<0)
        printf( "%s", a);
    else
        printf( "%s", b); /* cosa stampa ? */
}
```

Le stringhe

- Vediamo alcuni esempi:

```
int main (void) {
    char a[5]="ciao", char c[10]="ve";
    char b[20]="arrivederci", *s;
    int i;

    s = strstr(a,c);
    printf( "%s", s);
    /* cosa stampa ? */

}
```

Le stringhe

- Se non gestite bene le stringhe sono pericolose e generano errori difficili da rilevare e catastrofici
 - Le funzioni di libreria si aspettano sempre di lavorare con stringhe correttamente terminate dal carattere nullo '`\0`',
 - Es: implementazione di `strcpy` (da K&R)

```
void strcpy (char*s, char*t) {  
    while ( ( *s++ = *t++ ) != '\0' );  
}
```

Le stringhe

```
void strcpy (char*s, char*t) {  
    while ( ( *s++ = *t++ ) != '\0' );  
}
```

- Se la stringa non è terminata (o se **s** non ha abbastanza spazio) si continuano ad incrementare i puntatori andando avanti a leggere (e scrivere!) valori in memoria (*buffer overrun*)
- Si può **sovrascrivere e danneggiare lo spazio di memoria di altre variabili**, i frame sullo stack o la tabella di allocazione dello heap
- Si può **raggiungere memoria non allocate o non accessibile** ricevendo segnali di violazione di Segmento con conseguente terminazione del programma in esecuzione

Le stringhe

Morale :

- Assicuratevi **sempre** che le stringhe siano terminate e che ci sia abbastanza spazio nei buffer
- Se non siete sicuri della presenza del terminatore usate funzioni che non permettano l'overrun, perchè è possibile dire quanto è grande il buffer

Es: `strncpy(char* s, char*p, size_t n)`

in cui il terzo parametro serve per dire quanto è lungo il buffer **s**

- In questo caso dopo la copia bisogna controllare che il risultato contenga effettivamente il terminatore perchè la fine del buffer può essere stata raggiunta prima
- Usate strumenti come **valgrind** se avete dubbi sul comportamento del vostro programma (segnala scritture e letture fuori dai buffer – sullo heap)

Leggere le stringhe

Sono pericolose:

- `scanf ("...%s...", p)`
copia la stringa `p` nella stringa `s`
ma meglio evitarla, **può causare overrun su `p`**
- `char * gets (char * s)`
da **non usare mai perchè può causare overrun su `s`** utilizzeremo `fgets ()` (vedi libreria `stdio.h`)

Safe:

- `char * fgets (char* p, int sz, FILE* stream)`
legge dallo stream al più `sz-1` caratteri fino al primo `'\n'`
(compreso) ricopia tutto in `p` aggiungendo sempre il terminatore `'\0'`

Esempio: tutto maiuscolo

- Voglio leggere da stdin una serie di stringhe fino all'EOF e stamparle trasformando tutti i caratteri in maiuscoli

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#define N 256
int main (void) {
    int i, n; char * p; char buf[N+2];
    p = fgets(buf, N+2, stdin);
    while (p != NULL ) {
        n = strlen(buf);
        for( i=0; i< n-1; i++)
            buf[i]=toupper(buf[i]);
        printf( "%s", buf);
        p = fgets(buf, N+2, stdin);
    } return 0; }
```

Esempio: tutto maiuscolo

```
$ ./maiuscolo
```

Se digito "pippo" e ritorno carrello ↓

```
$ ./maiuscolo  
pippo  
PIPPO
```

Se digito "ciccio" e ritorno carrello ↓

```
$ ./maiuscolo  
pippo  
PIPPO  
ciccio  
CICCIO
```

Esempio: tutto maiuscolo

```
$ ./maiuscolo  
pippo  
PIPPO  
ciccio  
CICCIO
```

Esco con EOF (Control + D)

```
$ ./maiuscolo  
pippo  
PIPPO  
ciccio  
CICCIO  
$
```

Conversioni stringa numero

- Per convertire una stringa in un tipo numerico sono disponibili diverse funzioni
 - **sscanf()**, **atoi()**, **atol()**, **atof()** ASCII to integer, long or double
 - Da usare quando siamo sicuri che la stringa e' ben formata e la base di conversione è 10
 - **strtol()**, **strtod()** e varianti
 - per convertire interi/reali quando è necessario gestire i possibili errori o scegliere una base diversa

Esempio: atoi

- Voglio leggere da standard input una serie di stringhe e convertirla in interi (base 10 con **atoi()**)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 256
int main (void) {
    int i; char * p; char buf[N+2];
    p = fgets(buf, N+2, stdin);
    while (p != NULL ) {
        i = atoi(buf) ;
        printf( "risultato = %d\n", i);
        p = fgets(buf, N+2, stdin);
    }
    return 0;
}
```

Esempio: atoi

```
$ ./converti
```

Se digito "56" e ritorno carrello ↓

```
$ ./converti  
56  
risultato = 56
```

Se digito "ciccio" e ritorno carrello ↓

```
$ ./converti  
56  
risultato = 56  
ciccio  
risultato = 0
```

Esempio: strtol

- Voglio leggere da standard input una serie di stringhe convertirla in interi (base 16 con **strtol()**)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 256
int main (void) {
    int i; char * p; char buf[N+2];
    p = fgets(buf, N+2, stdin);
    while (p != NULL ) {
        i = strtol(buf, NULL, 16);
        printf( "risultato = %d", i);
        p = fgets(buf, N+2, stdin);
    }
    return 0;
}
```

Esempio: strtol

- Voglio leggere da standard input una serie di stringhe convertirla in interi (base 16 con strtol()) controllando gli errori

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 256
int main (void) {
    int i; char * p, *q, buf[N+2];
    p = fgets(buf, N+2, stdin);
    while ( p != NULL ) {
        i = strtol(buf, &q, 16);
        if ( *q != '\n' ) printf("Errore!\n");
        else printf("risultato = %d\n", i);
        p = fgets(buf, N+2, stdin);
    } return 0; }
```

Esempio: strtol

```
$ ./converti16
```

Se digito "a123" e ritorno carrello ↓

```
$ ./converti16  
a123  
risultato = 41251
```

Se digito "ciccio" e ritorno carrello ↓


```
$ ./converti16  
a123  
risultato = 41251  
ciccio  
Errore!
```

Memcpy: copiare aree di memoria

`memcpy(void* s, const void*p, size_t n)`

Copia il contenuto della memoria a partire dall'indirizzo **p** per **n** byte (fino a **p+n**) nell'area che va da **s** a **s+n**

Es:

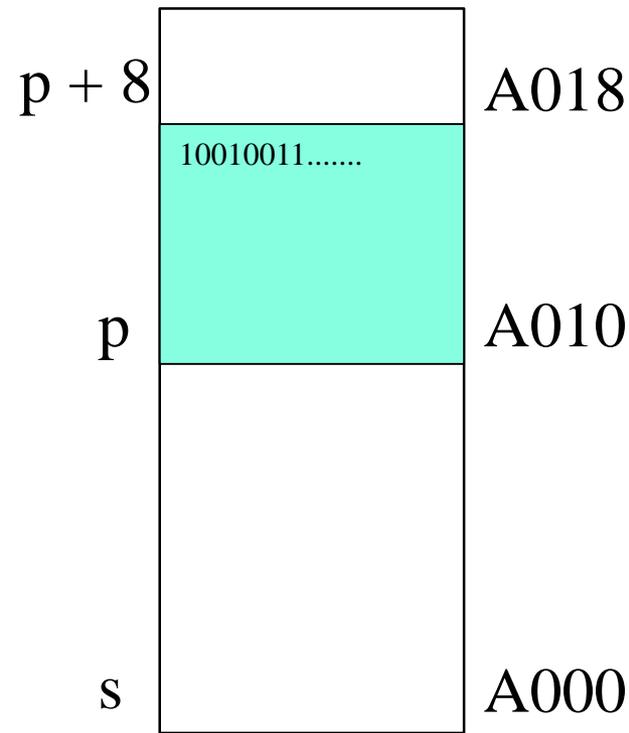


Memcpy: copiare aree di memoria

`memcpy(void* s, const void* p, size_t n)`

Copia il contenuto della memoria a partire dall'indirizzo **p** per **n** byte (fino a **p+n**) nell'area che va da **s** a **s+n**

Es:

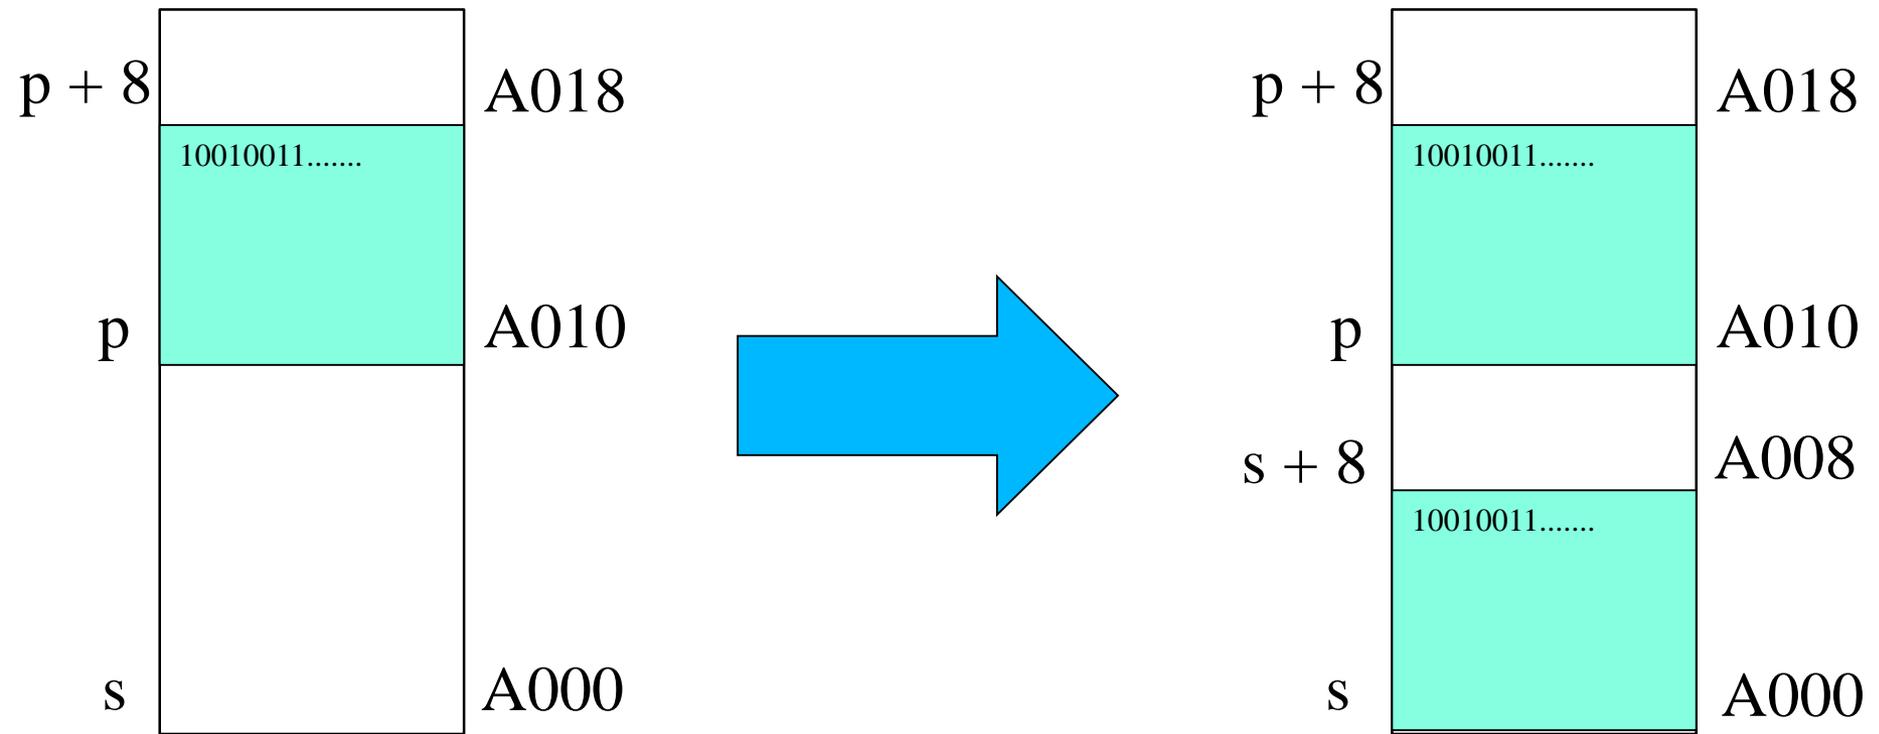

Memcpy: copiare aree di memoria

```
memcpy(void* s, const void*p, size_t n)
```

Copia il contenuto della memoria a partire dall'indirizzo **p** per **n** byte (fino a **p+n**) nell'area che va da **s** a **s+n**

Es: assegnare un array ad un altro, abbiamo visto che l'assegnamento diretto non è possibile

```
int a[N], b[N];
```

```
.....
```

```
memcpy(b, a, N*sizeof(int));
```

```
/* copia tutto a in b */
```